




27 - XXXX

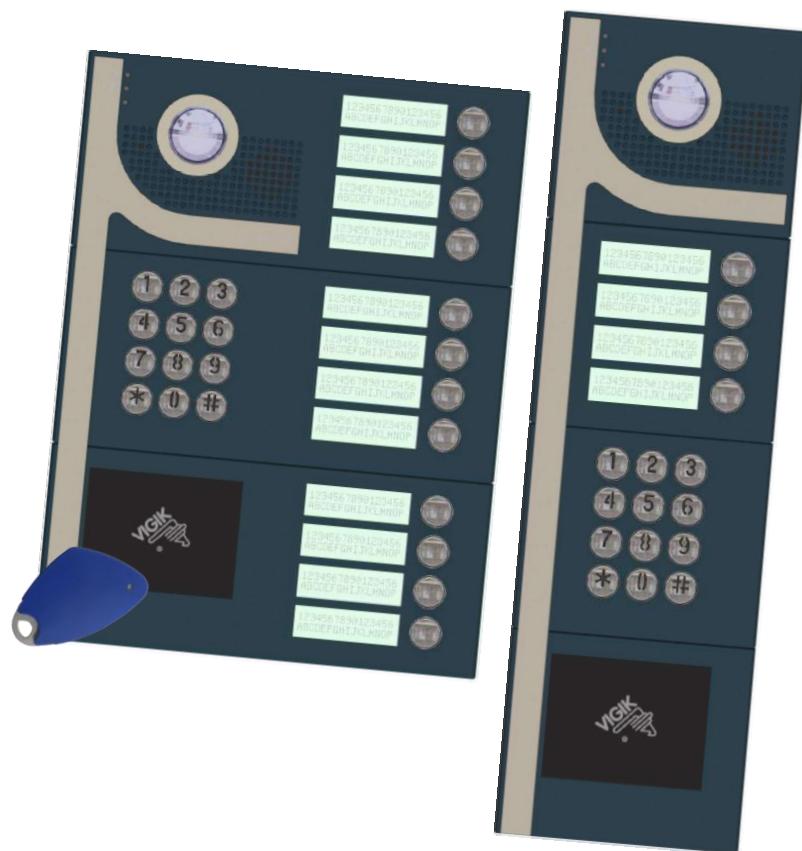


INTERPHONE A BOUTONS

VIDEO INTERCOM WITH DIGITAL NAME

VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE MIT LCD-NAMENSSCHILDERN

VIDEOINTERCOM MET DIGITALE NAAM

VIDEO INTERCOM CON NOMBRE DIGITAL



INTRATONE

INTRATONE
ZI de Maunit 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE

AUDIO CALL / APPEL AUDIO / AUDIOANRUF / AUDIO CALL / LLAMADA DE AUDIO




VIDEO CALL / APPEL VIDEO / VIDEOANRUF / VIDEO CALL / VIDEO LLAMADA



4G IP Module
17 - 0233
17 - 0263





intratone


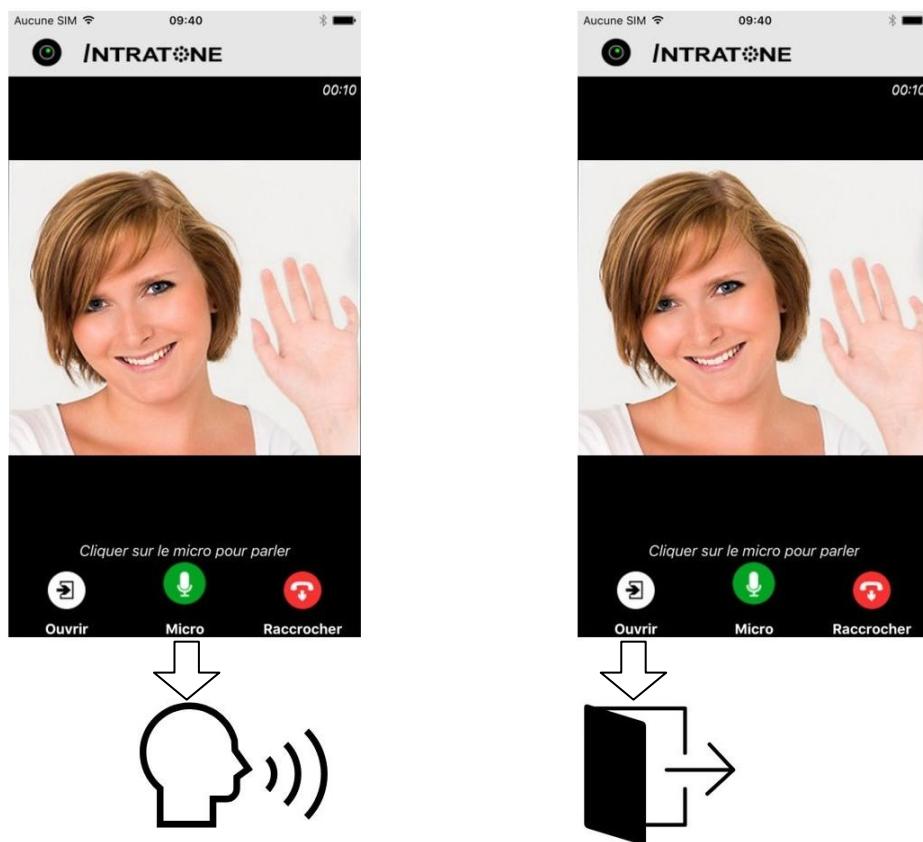





03-0102

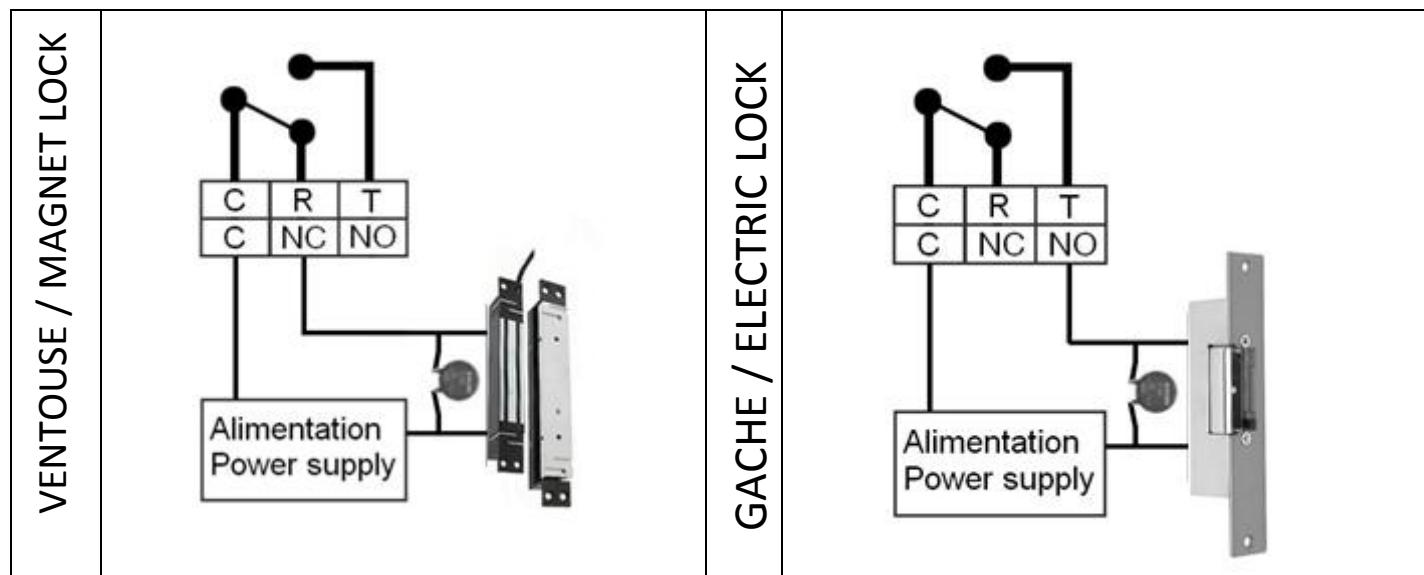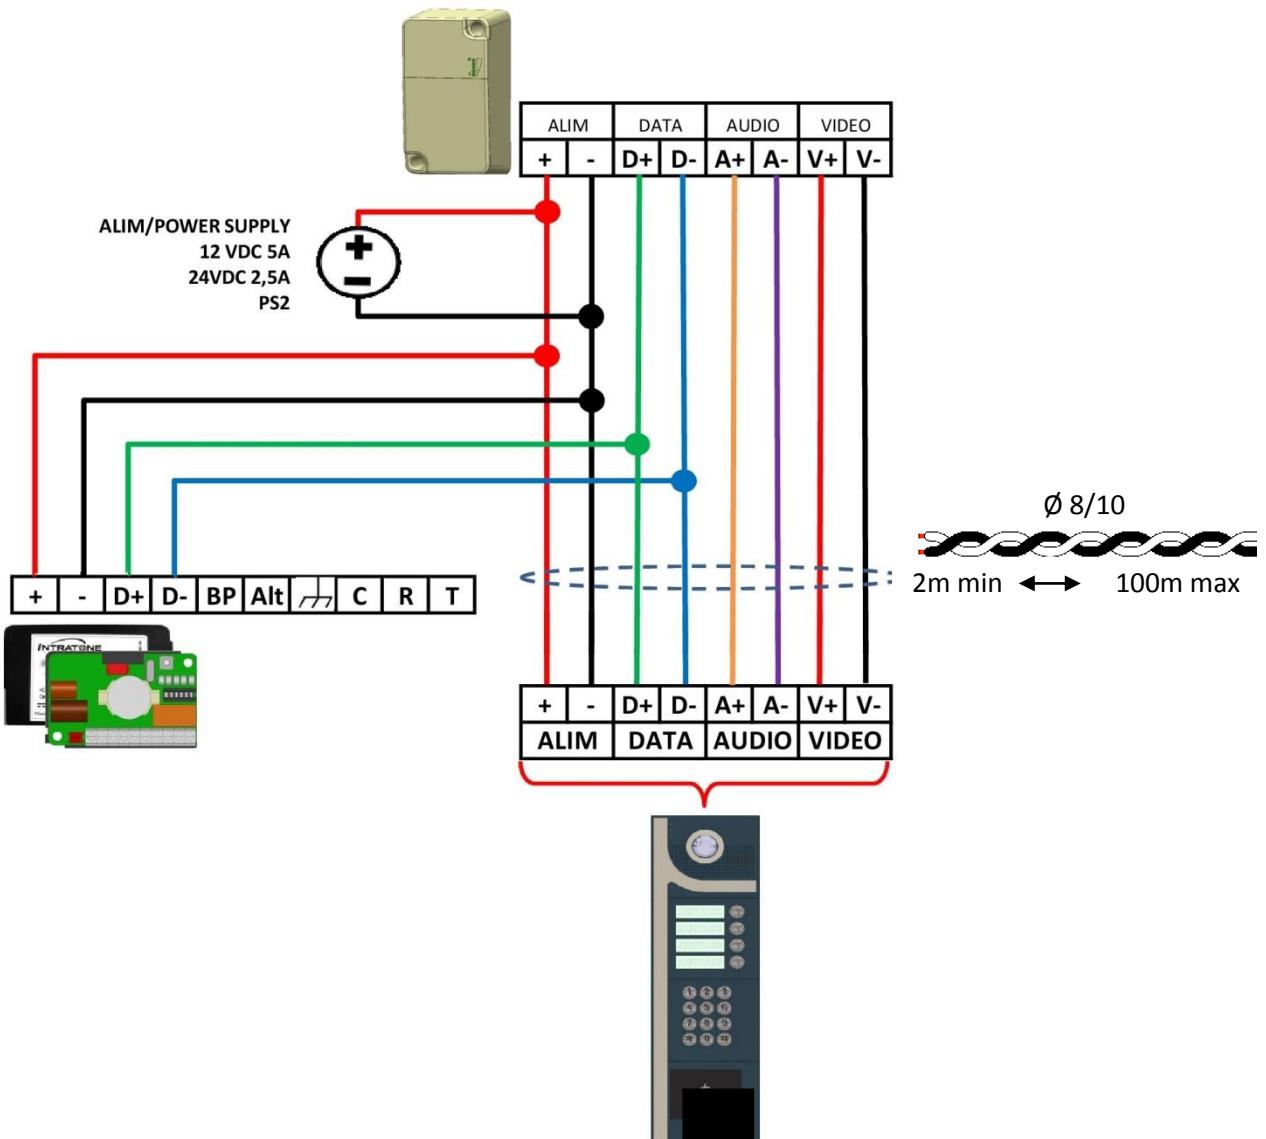

03-0101

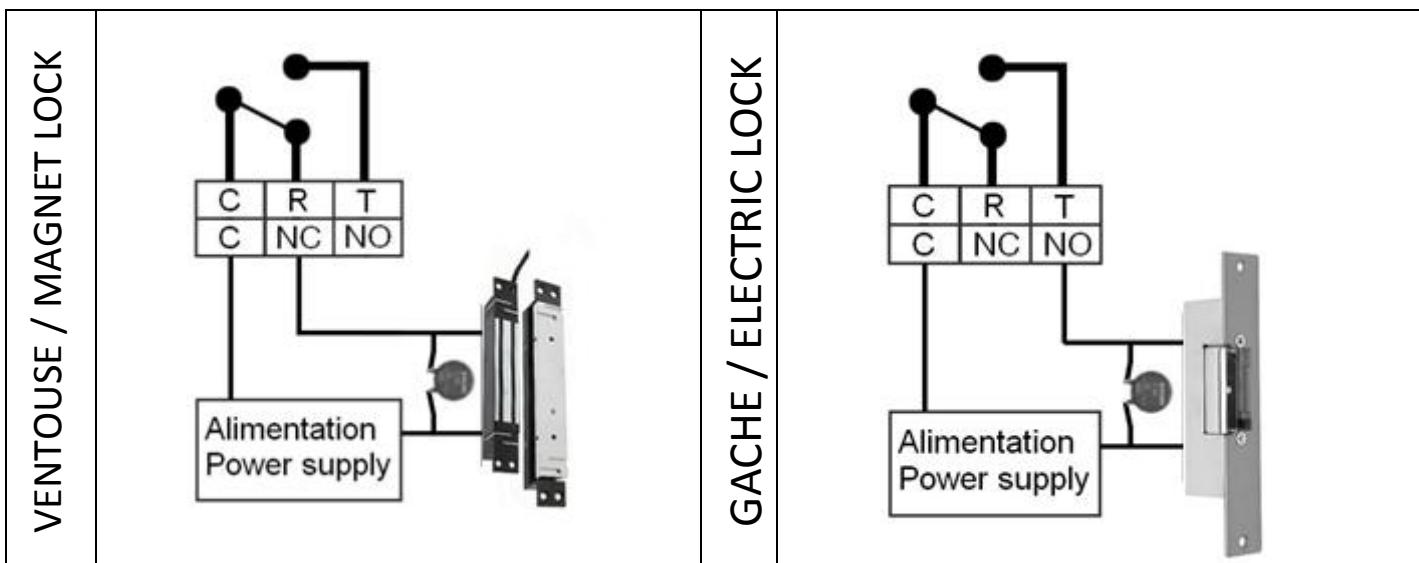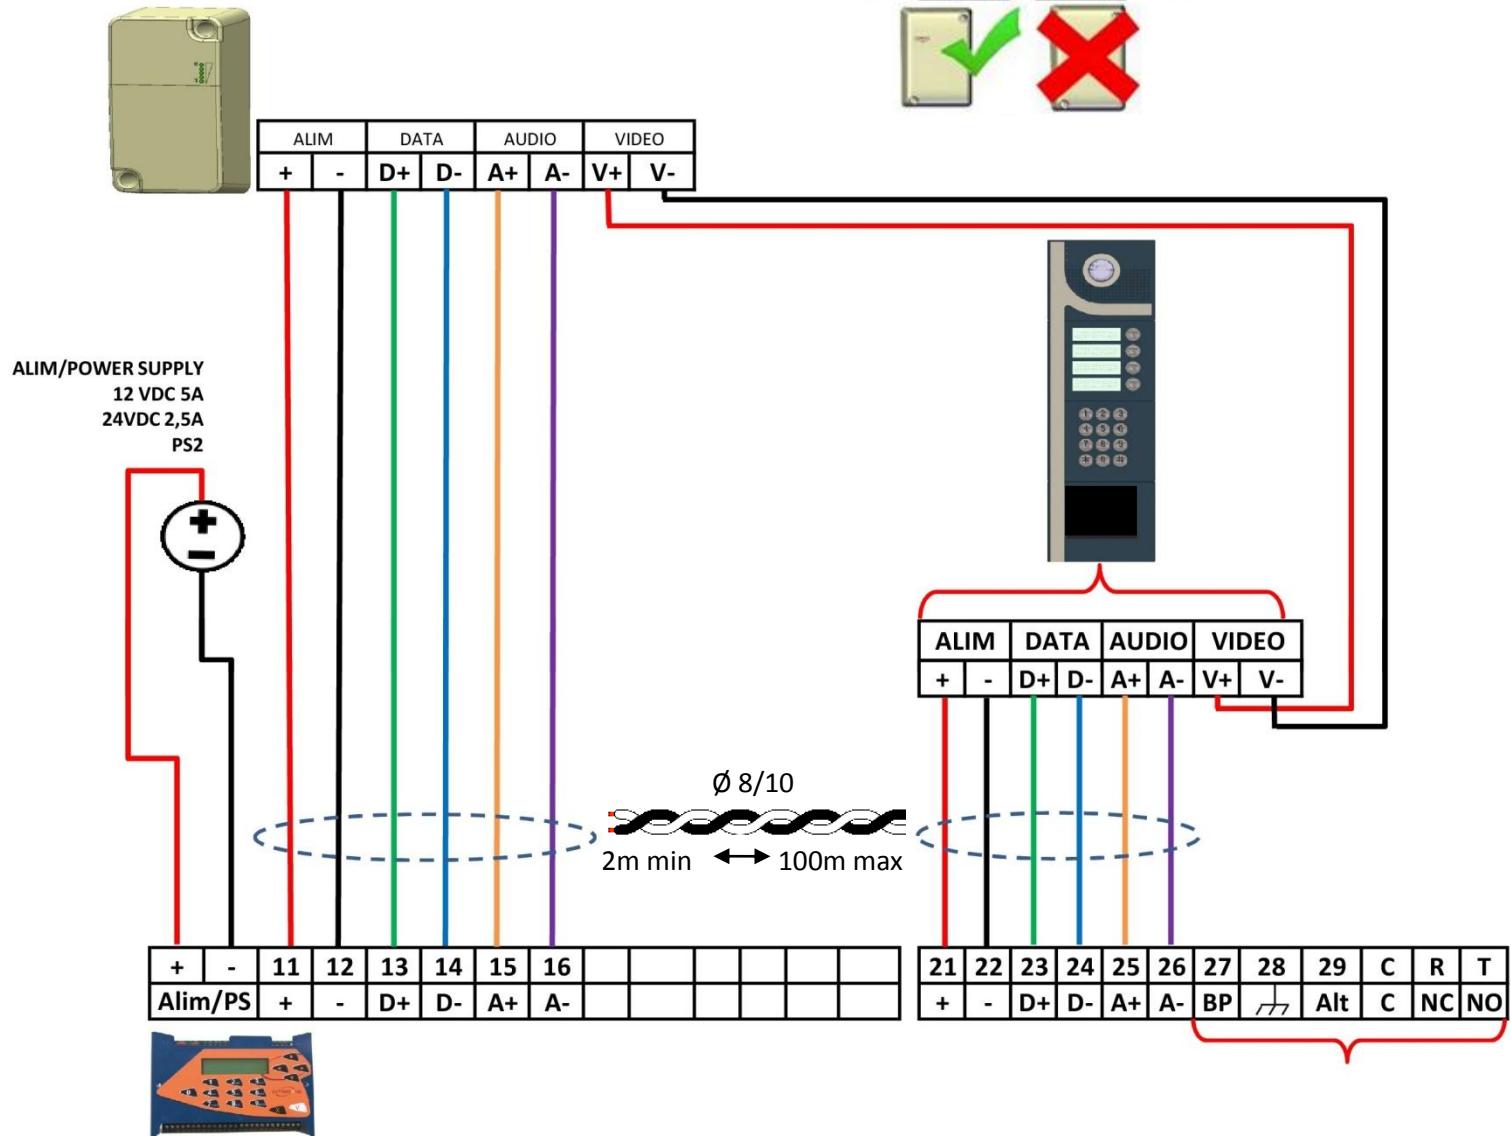




Allez dans la résidence et créer votre résidence

1



2

Cliquer "Créer" ,choisir votre interphone et nommez le



27-XXXX

3

Configurer la centrale

4

Puis configurer les étiquettes :

Définir le ou les porte-étiquettes

Configurer

5

Choisir le bouton à configurer et remplir les champs.


Répéter l'opération pour toutes les étiquettes

Choisir les noms affichés sur "test volde"

Affection automatique

Affection alphabétique

Bouton 1 - Bernard

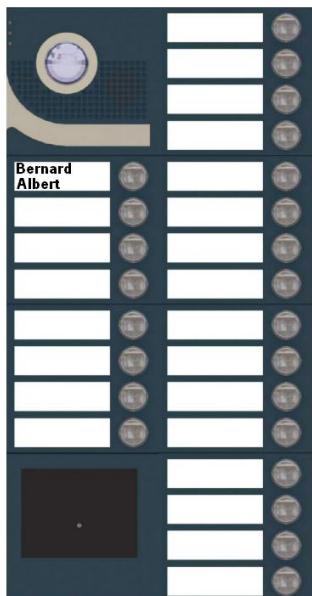

Configuration bouton n°1

Cage :	cage_Nouvelle résidence
Appartement :	App01 "Bernard"
Ligne 1 :	Bernard
Ligne 2 :	Albert
1er téléphone :	0600060006
2nd téléphone :	
E-mail :	
Plage horaire :	-Choix d'une plage-
Afficher en premier :	<input type="checkbox"/>


Enregistrer **Annuler** **Supprimer**

6

Mettre à jour la résidence



Résidences



Mettre à Jour




Go to the residence

1



2

Click "Create", choose your intercom and name it



27-XXXX

3

Now you need to "Central unit settings"

Central unit settings

4

Now let's configure the digital labels :


Mange the call PB

Setup

5

Choose the button to configure and fill in the fields.

Repeat for all digital labels.

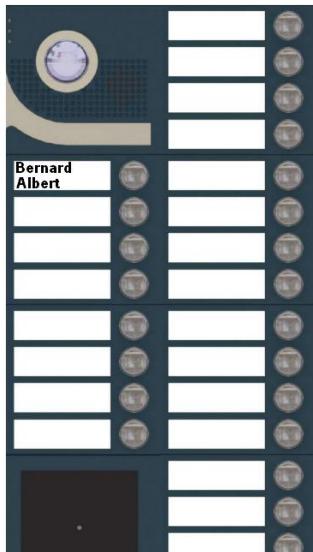

Choisir les noms affichés sur "test volte"

Affection automatique Affection alphabétique Bouton 1 - Bernard

Configuration bouton n°1

Cage :	cage_Nouvelle résidence
Appartement :	Appt01 "Bernard"
Ligne 1 :	Bernard
Ligne 2 :	Albert
1er téléphone :	0600060006
2nd téléphone :	
E-mail :	
Plage horaire :	-Choix d'une plage-
Afficher en premier :	<input type="checkbox"/>

Enregistrer


Annuler **Supprimer**

6

Update the residence



Residences



Update




Gehe zur Wohnanlagen

1



2

Klicken Sie auf "Erstellen", wählen Sie Ihre Gegensprechanlage und benennen Sie sie

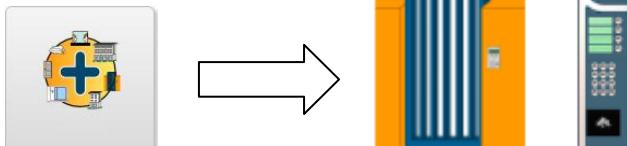

3

Jetzt müssen Sie "konfigurieren der Zentrale"

Konfigurieren der Zentrale

4

Jetzt konfigurieren wir die digitalen Etiketten:


Die Anruftaste(n) bestimmen

Konfigurieren

5

Wählen Sie die Schaltfläche zum Konfigurieren und füllen Sie die Felder aus.

Wiederholen Sie dies für alle Etiketten

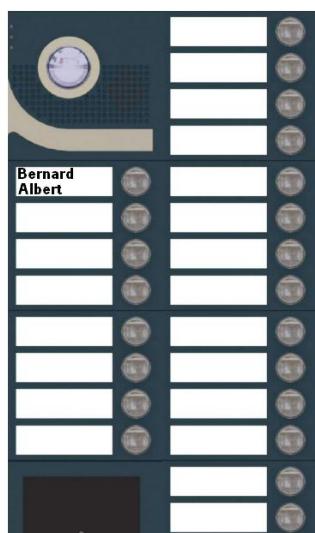

Choisir les noms affichés sur "test volde"

Affection automatique Affection alphabétique Bouton 1 - Bernard

Configuration bouton n°1

Cage :	cage_Nouvelle résidence	
Appartement :	Appt01 "Bernard"	
Ligne 1 :	Bernard	
Ligne 2 :	Albert	
1er téléphone :	0600060006	<input checked="" type="checkbox"/> Vidéo
2nd téléphone :		<input type="checkbox"/> Vidéo
E-mail :		
Plage horaire :	-Choix d'une plage-	
Afficher en premier :	<input type="checkbox"/>	

Enregistrer

Annuler **Supprimer**

6

Aktualisieren Sie immer die Wohnanlagen



Aktualisieren



Ga naar de woning / Ir a la residencia



1



2

Klik op "Maken" kies uw Video-intercom en noem het

Haga clic en "Crear" y elija su Interfono, asignele el nombre



27-XXXX

3

Nu moet u "De centrale configureren"

Ahora necesitas "Configurar la central"

De centrale configureren

Configurar la central

4

Laten we nu de digitale labels configureren:

Ahora configuraremos las etiquetas digitales:

Oproeptoets(en) definiëren

Configureren

Definir el o los pulsadores de llamada

Configurar

5

Kies de knop om te configureren en vul de velden in. Herhaal dit voor alle labels.

Elija el botón para configurar y completar los campos. Repita para todas las etiquetas.

Choisir les noms affichés sur "test volée"

Attribution automatique Attribution alphabétique Bouton 1 - Bernard

Configuration bouton n°1		
Code :	cpte_nouvelle_résidence	
Appartement :	Appart1 "Bernard"	
Ligne 1 :	Bernard	
Ligne 2 :	Albert	
1er Téléphone :	0500096006	<input checked="" type="checkbox"/> Vidéo
2nd Téléphone :		<input type="checkbox"/> Vidéo
E-mail :		
Plage horaire :	-Choix d'une plage-	
Afficher en premier :	<input type="checkbox"/>	

Enregistrer **Annuler** **Supprimer**

6

Voordat u vertrekt, moet u de accommodatie altijd bijwerken


Antes de partir, siempre actualice la residencia



Residentie




Residenciales



Bijwerken

Actualizar

**Ejection du dôme caméra / Ejection of the camera dome / Auswurf der Kamerahaube /
Uitwerpen van de camerakoepel / Eyección de la cámara domo**

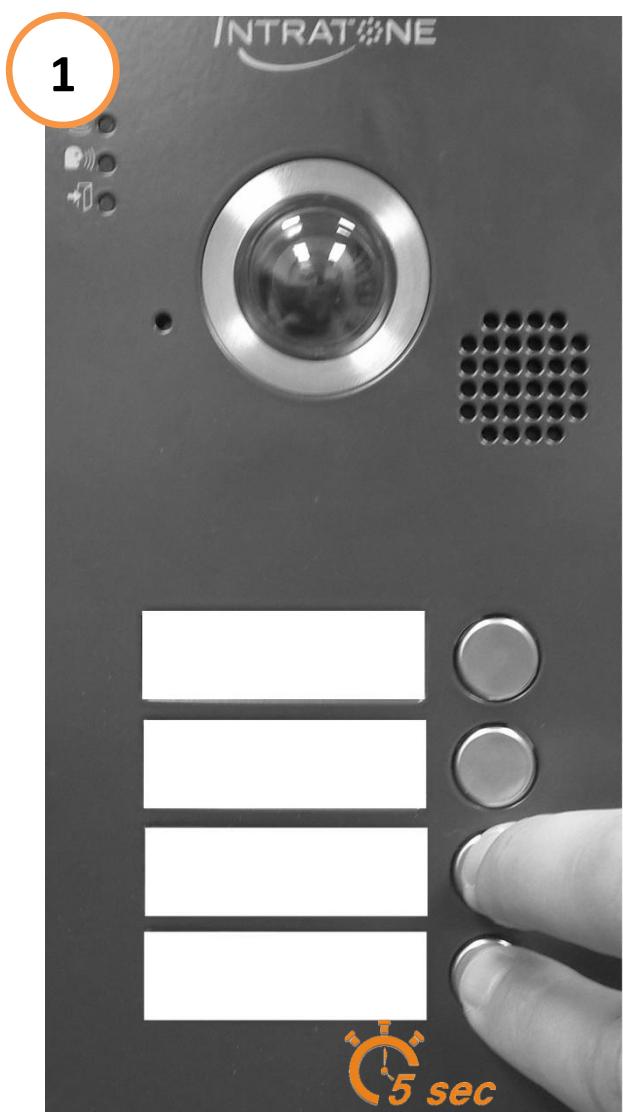

  1 : Appuyez 5 secondes sur les troisième et quatrième boutons simultanément.

2 : Lorsque le menu est affiché, saisir le N° de série de la centrale avec les touches +1 et OK.

3 : Le premier choix est « Ejection du dôme ». Appuyer 2 fois OK pour éjecter le dôme.

4 : Attendre l'éjection complète puis sortir le dôme.

5 : Présenter le nouveau dôme et appuyer dessus jusqu'au clic.

 1 : Press the third and fourth buttons for 5 seconds

2 : When the menu is displayed, enter the Serial No. of the control panel with the +1 and OK keys.

3 : The first choice is "Ejection of the dome". OK to eject the dome.

4 : Wait for the complete ejection then take out the dome.

5 : Present the new dome and press it until it clicks.

 1 : Drücken Sie die dritte und vierte Taste für 5 Sekunden

2 : Wenn das Menü angezeigt wird, geben Sie die Seriennummer des Bedienfelds mit den Tasten +1 und OK ein.

3 : Die erste Wahl ist "Auswurf der Kuppel". OK, um die Kuppel auszuwerfen.

4 : Warte auf den vollständigen Ausstoß und nimm die Kuppel heraus.

5 : Präsentieren Sie die neue Kuppel und drücken Sie sie, bis sie einrastet.

 1 : Druk gedurende 5 seconden op de derde en vierde knop

2 : Wanneer het menu wordt weergegeven, voert u het serienummer van het bedieningspaneel in met de +1 en OK-toetsen.

3 : De eerste keuze is "Ejection of the dome". OK om de dome uit te werpen.

4 : Wacht op de volledige uitworp en verwijder de dome.

5 : Presenteer de nieuwe dome en druk erop totdat deze klikt.

 1 : Presiona los botones tercero y cuarto por 5 segundos

2 : Cuando se muestre el menú, ingrese el número de serie del panel de control con las teclas +1 y OK.

3 : La primera opción es "Expulsión del domo". OK para expulsar el domo.

4 : Espere la expulsión completa y luego saque la cúpula.

5 : Presente el nuevo domo y presione hasta que haga clic.

Les autres actions accessibles par ce menu / Other actions accessible by this menu / Andere Aktionen, auf die über dieses Menü zugegriffen werden kann / Andere acties toegankelijk via dit menu / Otras acciones accesibles por este menú

	Réglage de l'horloge (Usage avancé)	Réglez l'heure avec le clavier	Choisir la période été ou hiver avec « +1 ». Valider avec « OK ».
	Paramètres porte	Réglez la tempo de porte avec le clavier	Choisir le type NO ou NF avec « +1 ». Valider avec « OK ».
	Régler le volume du haut parleur	Réglez le niveau entre 1 et 4 avec « +1 ». Valider avec « OK ».	Un extrait sonore vous permet de vérifier votre choix.
	Demande de mise à jour	L'installation doit être terminée et déclarée dans www.intratone.info	Le module de communication doit être connecté.
	Vérification de l'installation	Saisir votre N° de téléphone pour vous appeler depuis l'interphone. La communication établie, testez l'ouverture porte avec la touche * de votre téléphone.	Le module de communication doit être connecté sur du réseau 3G minimum pour les appels vidéo vers l'application.

	<i>Clock setting</i>	Set the time and date using the keypad on the panel	Set the day and summer/winter mode using the arrow "+1". Confirm with "OK".
	<i>Door settings</i>	The opening time is configured using the keypad on the panel.	The pushbutton type is configured using the arrow "+1". Confirm with "OK".
	<i>Panel volume setting</i>	Set the volume level (a number from 1 to 4) using "+1". Confirm with "OK".	A sample tone will be generated to help you choose the setting
	<i>Internet update request</i>	the central unit needs to be registered and it must require an update from the website.	the central unit needs to be connected on the GSM/3G network
	<i>Installation checking</i>	Enter your phone number to call you from the intercom. Once established, test the door opening with the * key of your phone.	The communication module must be connected to the minimum 3G network for video calls to the application.

	<i>Einstellung der Zeituhr</i>	Die Konfiguration von Uhrzeit und Datum erfolgen über die Tastatur der Platine.	Die Konfiguration des Wochentags und Sommer/Winter erfolgt anhand der Pfeiltaste "+1" Bestätigen Sie mit "OK".	
	<i>Einstellung der Türparameter</i>	Die Konfiguration der Zeit für das Öffnen erfolgt über die Tastatur der Platine.	Die Konfiguration des Druckknopftyps erfolgt anhand der Pfeiltaste "+1" Bestätigen Sie mit "OK".	
	<i>Einstellung der Lautstärke der Platine</i>	Den Lautstärkepegel von 1 bis 4 mit der "+1" Bestätigen Sie mit "OK".	der zu vernehmende Ton entspricht der jeweils gewählten Lautstärke	
	<i>Internet Update-Anforderung</i>	Anhand dieses Menüs kann direkt von der Zentrale aus ein Update angefordert werden. Dazu muss die Zentrale natürlich an ein GSM/3G-Netz angeschlossen, angemeldet und für Internet-Updates ausgelegt sein.		
	<i>Überprüfung der Installierung</i>	Geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um Sie von der Gegensprechanlage aus anzurufen. Sobald die Tür geöffnet ist, testen Sie sie mit der * -Taste Ihres Telefons.	Das Kommunikationsmodul muss für Videoanrufe an die Anwendung mit dem 3G-Netzwerk verbunden sein.	

	<i>Instelling van de tijd</i>	Het uur en de datum kunnen met het klavier op het paneel worden ingesteld	De dag en het regime (zomer/winter) worden ingesteld met de pijltoets "+1". Bevestig met "OK".
	<i>Instelling van de deurparameters</i>	De openingstijd wordt geconfigureerd met het klavier op het paneel.	Het type drukknop wordt geconfigureerd met de pijltoets "+1".
	<i>Volumeregeling van het paneel</i>	Regel het volumeniveau (van 1 tot 4) bij via "+1".	u kunt een geluidssignaal beluisteren om deze regeling beter te beoordelen
	<i>Internet update aanvraag</i>	De centrale moet uiteraard verbonden zijn met het GSM/3G-netwerk, ze moet geregistreerd zijn en ze moet via updates op de website worden bijgewerkt.	
	<i>Controle van de installatie</i>	Voer je telefoonnummer in om je te bellen via de intercom. Nadat de deur is geopend, test u de deuropening met de * -toets van uw telefoon.	De communicatiemodule moet worden verbonden met het minimale 3G-netwerk voor videogesprekken met de toepassing.

	Ajuste del reloj	La hora y la fecha se configuran con el teclado del interfono.	El día de la semana y el horario (verano/invierno) se configuran con la ayuda de la flecha "+1". Confirmar con "OK".
	Configuración de los parámetros de la puerta	El tiempo de apertura se configura con el teclado del interfono.	El tipo de pulsador se configura con la ayuda de la flecha "+1".
	Ajuste del volumen del interfono	Introduzca el volumen (de 1 a 4) con el "+1". Confirmar con "OK".	una muestra sonora le permite juzgar mejor el ajuste
	Solicitud de actualización en internet	Por supuesto, la central debe estar conectada a la red GSM/3G, estar registrada y necesitar una actualización en el sitio internet.	
	Comprobación de la instalación	Ingrrese su número de teléfono para llamarlo desde el intercomunicador. Una vez establecido, pruebe la apertura de la puerta con la tecla * de su teléfono.	El módulo de comunicación debe estar conectado a la red 3G mínima para llamadas de video a la aplicación.

**Réception réseau / Network reception / Netzwerkempfang / Netwerk ontvangst /
Recepción de red**



Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2

Press the first and second buttons

Drücken Sie die erste und zweite Taste

Druk op de eerste en tweede knop

Presione el primer y segundo botones

RES 3G

	AUDIO CALL	VIDEO CALL
RES GSM	✓	✗
RES 3G	✓	✓
RES 4G	✓	✓

NIV 17 3

Le premier chiffre donne le niveau sur 30 (Ici 17/30)	Le second chiffre donne le niveau sur 5 (Ici 3/5)
The first digit gives the level out of 30 (Here 17/30)	The second digit gives the level out of 5 (Here 3/5)
Die erste Ziffer gibt das Level von 30 (hier 17/30)	Die zweite Ziffer gibt die Stufe von 5 (hier 3/5)
Het eerste cijfer geeft het niveau uit 30 (hier 17/30)	Het tweede cijfer geeft het niveau van 5 (Here 3/5)
El primer dígito da el nivel de 30 (Aquí 17/30)	El segundo dígito da el nivel de 5 (Aquí 3/5)

Dimension 27-0001 > 27-2011


Interphone en saillie

Intercom in flush-fit

Gegensprechanlage für Aufputzmontage

Intercom voor opbouwmontage

Intercomunicador para montaje en superficie

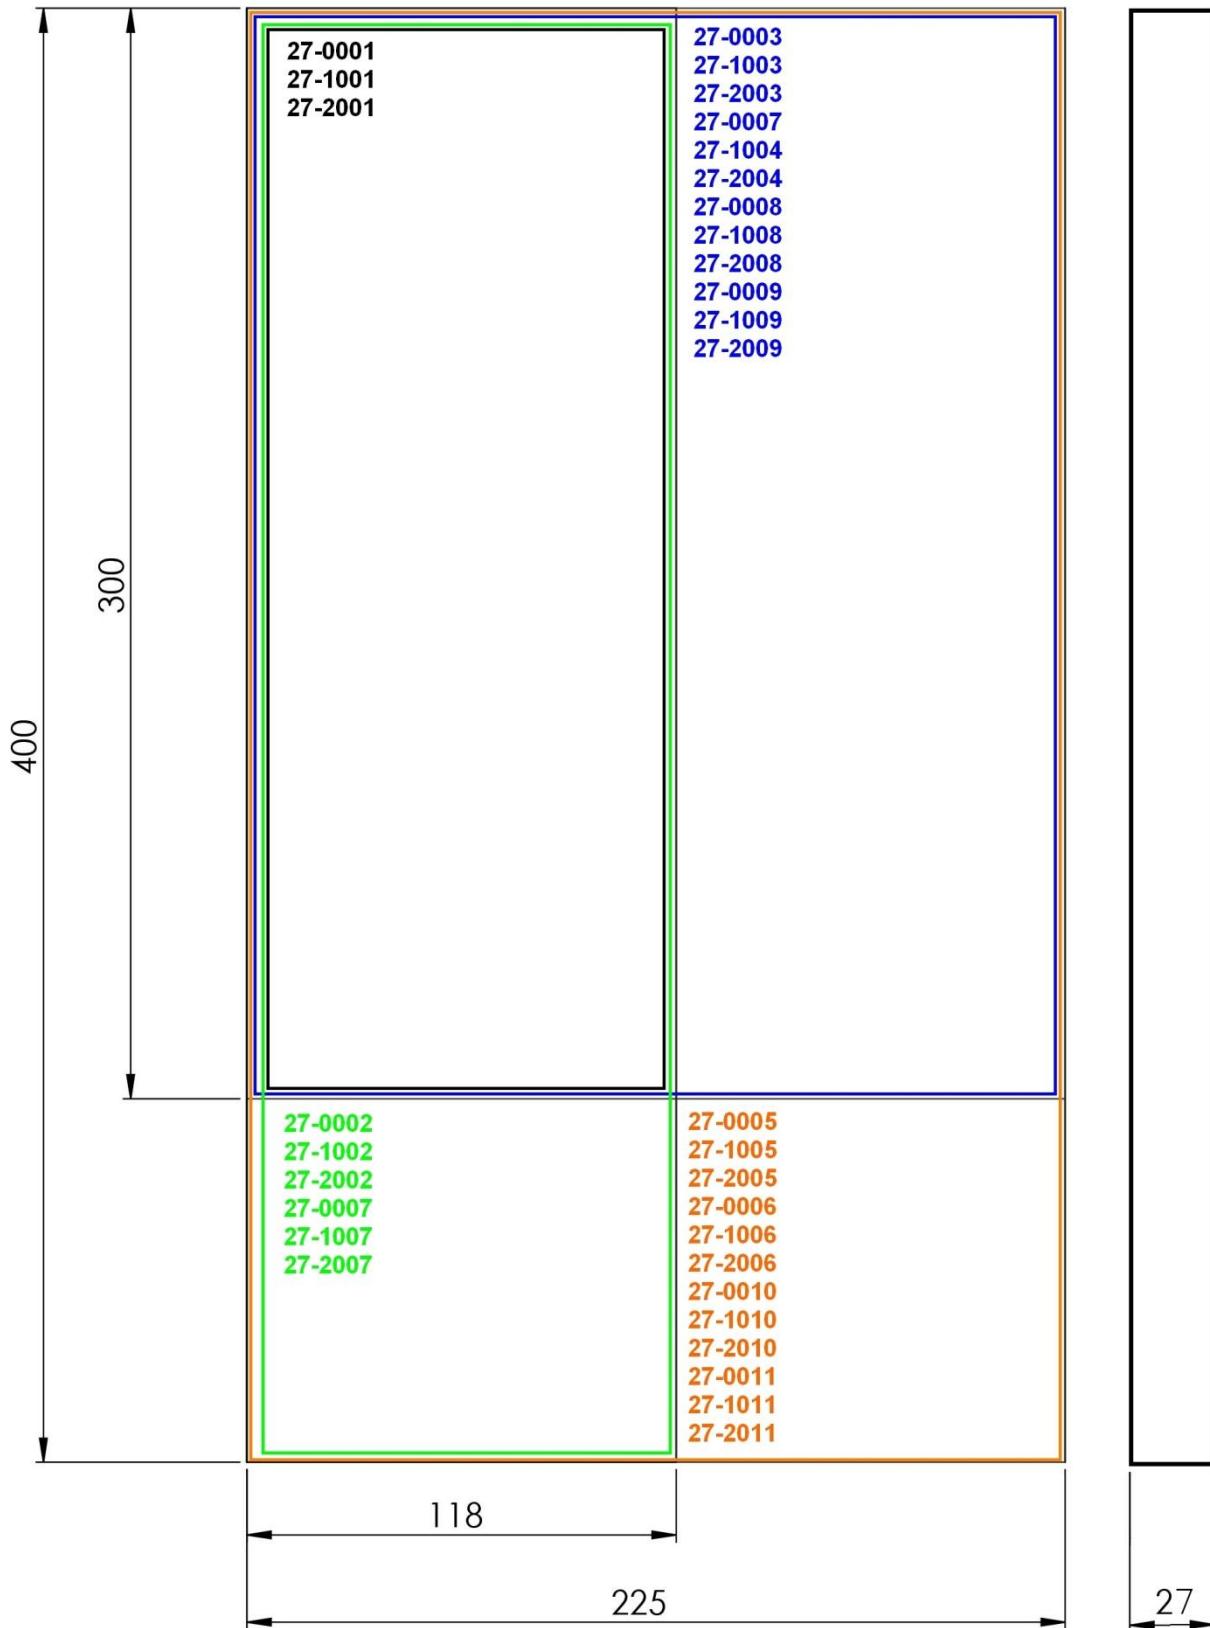





Cuve pour Interphone en saillie

Built-in wall box dimensions for *Intercom in flush-fit*

Eingebaute Wandbox-Abmessungen für *Intercom bündig*

Ingebouwde muurkastafmetingen voor *intercom in een flush-fit*

Dimensiones de la caja de pared incorporada para *intercomunicación en empotrar*

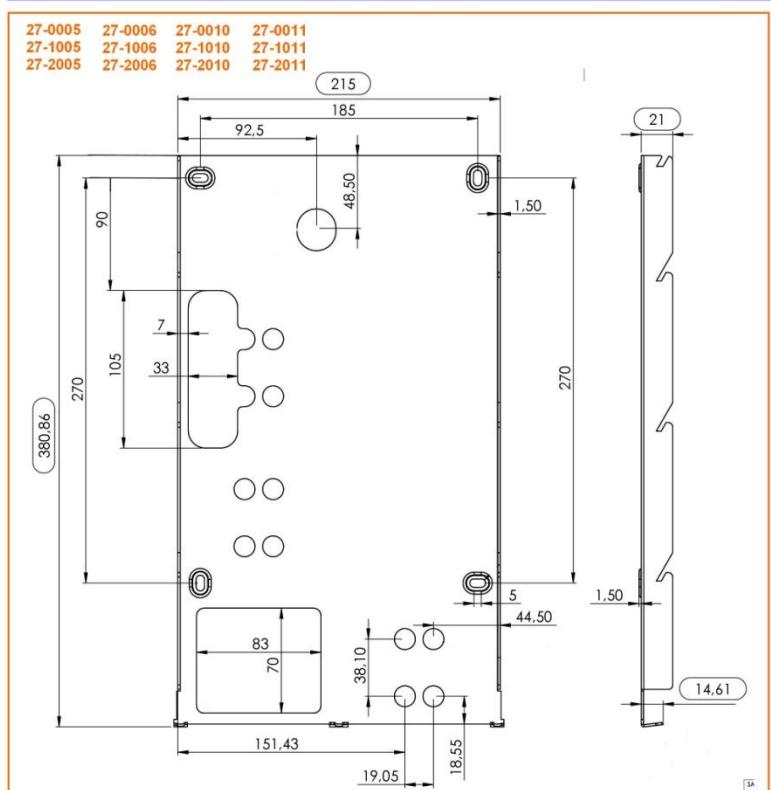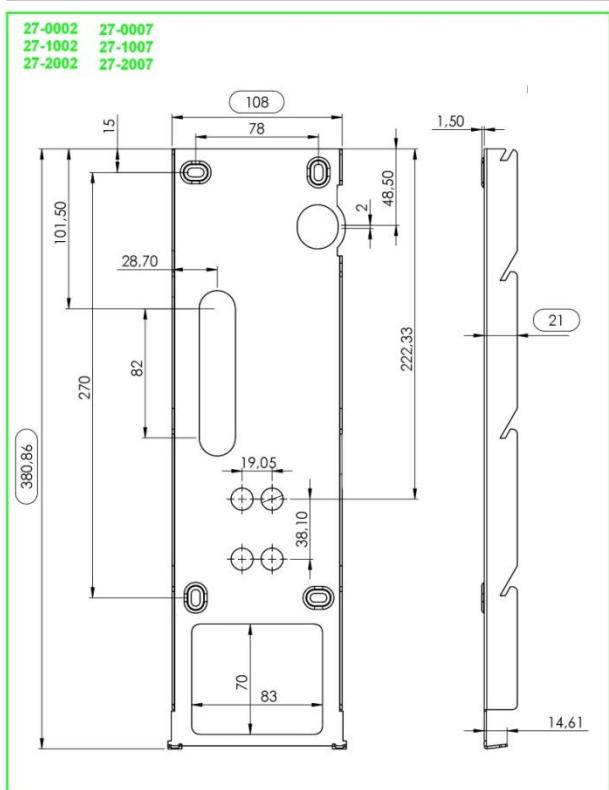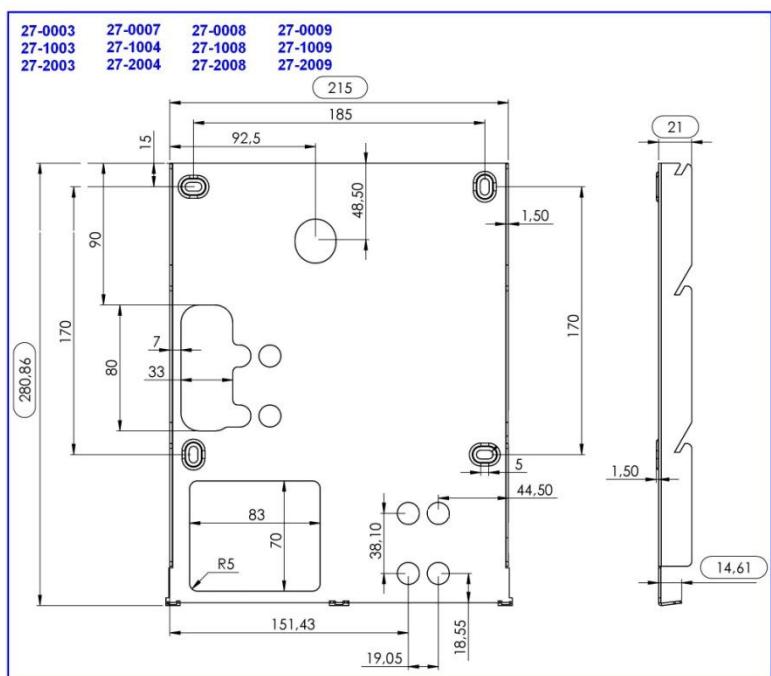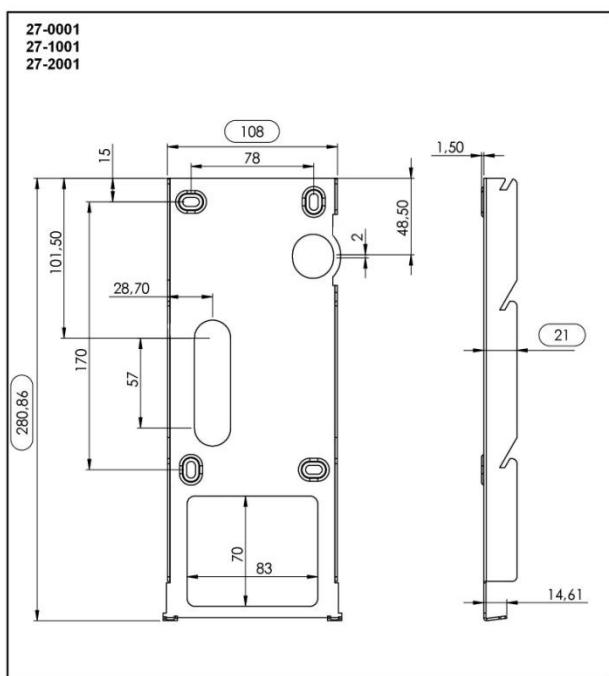

Dimension 27-3001 > 27-3021



Interphone encastré

Built in wall intercom


Gegensprechanlage

Verzonken intercom

Intercomunicador empotrado

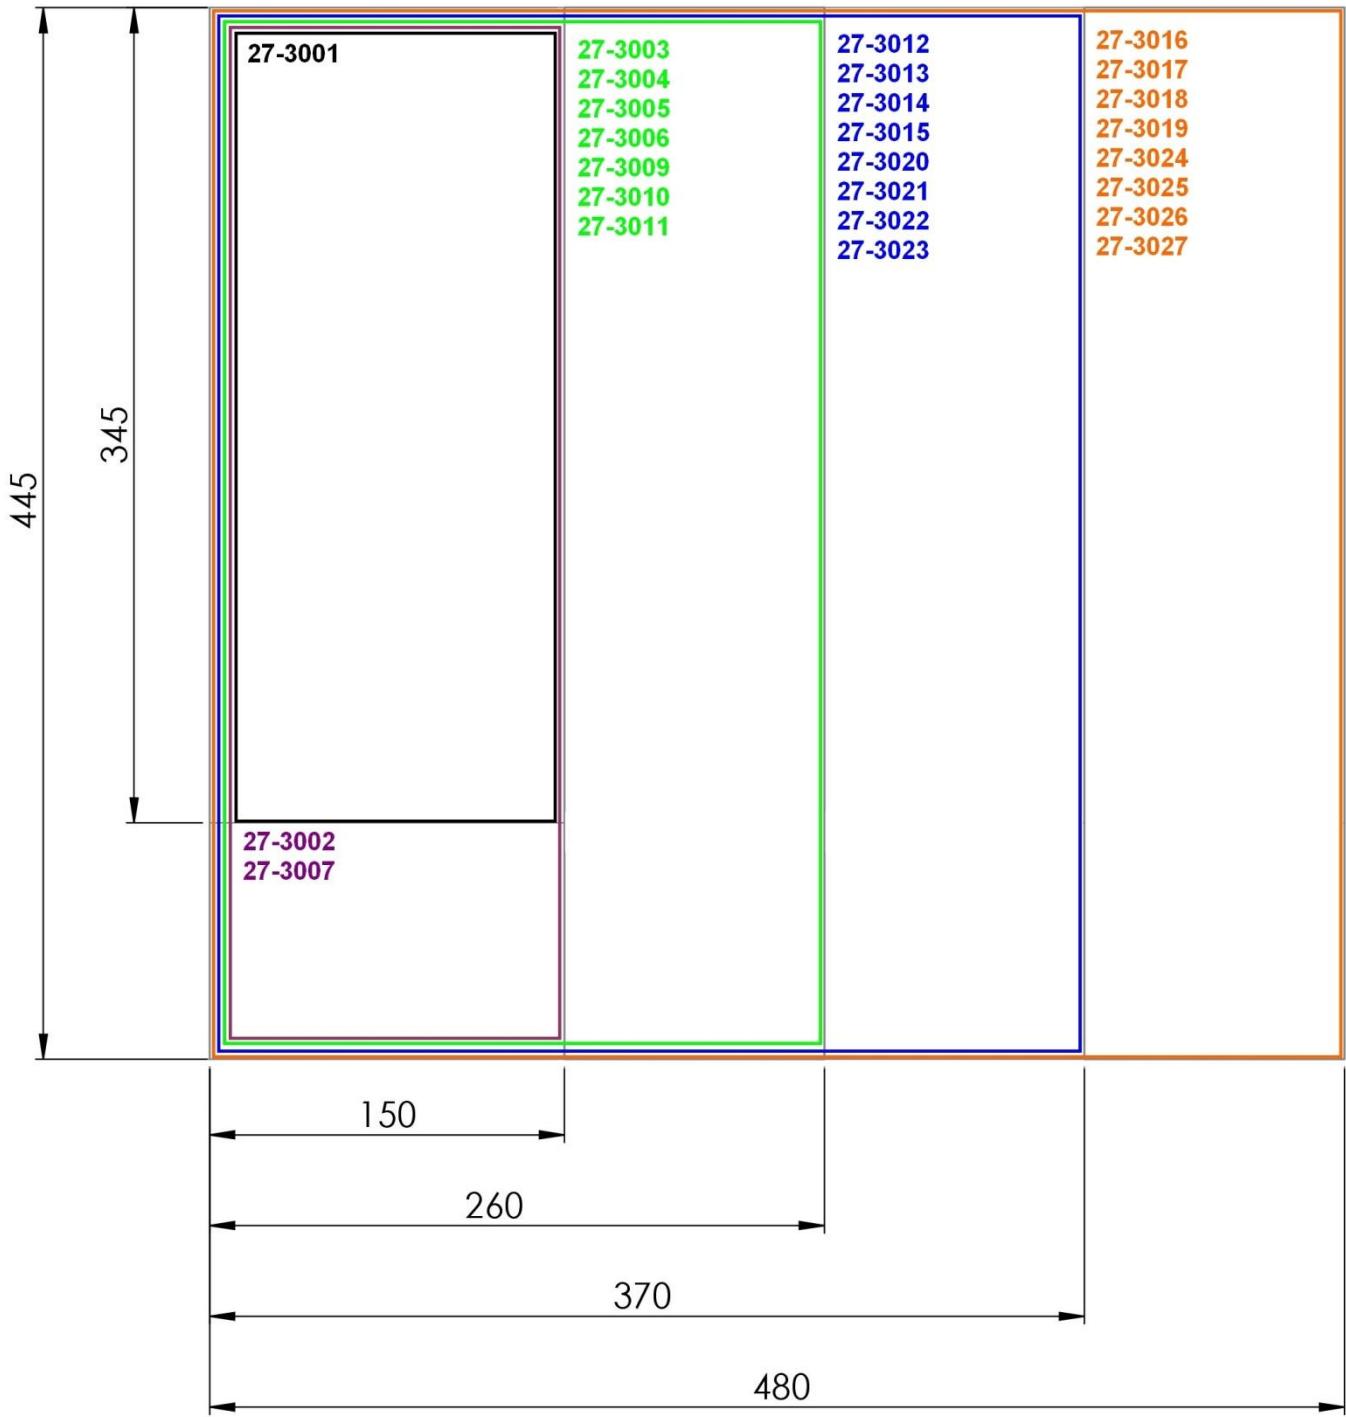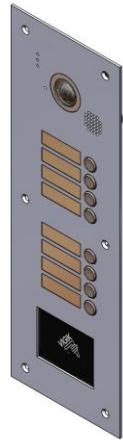

Cuve d'encastrement
Built-in wall box
Einrastkasten
Inklemmingsbak
Caja para encastrar

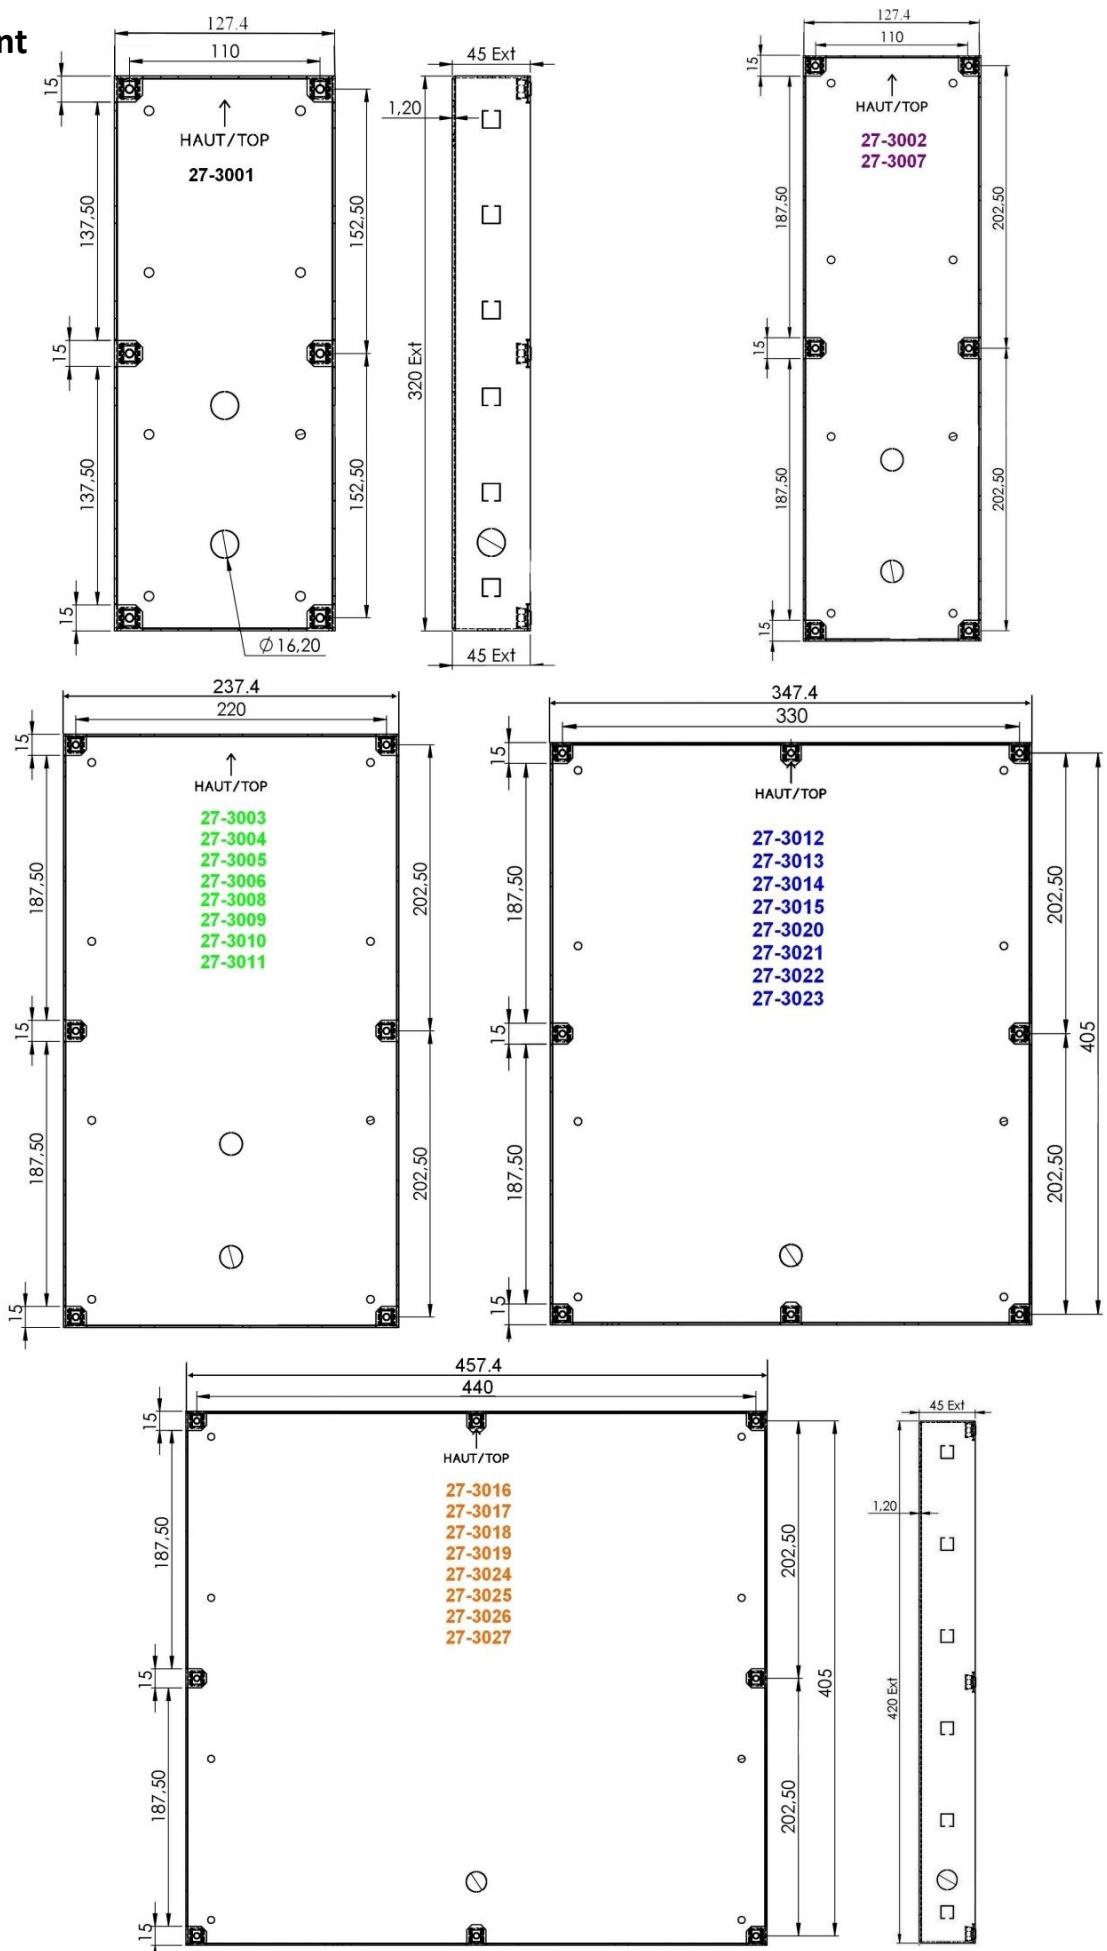



Garanties de fonctionnement:

L'Interphone à boutons est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).

Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.



Recyclage du produit en fin de vie:

L'Interphone à boutons et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://certificates.intratone.com/>



Warranty operating guarantees:

The VIDEO INTERCOM WITH DIGITAL NAME is guaranteed within a temperature range of -20°C and +60°C and at a relative humidity level not exceeding 70%.



End-of-life recycling of the product:

The VIDEO INTERCOM WITH DIGITAL NAME and its accessories must not be discarded with unsorted municipal waste, but must be disposed of via the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) collection and recycling system.



Simplified declaration of conformity

The undersigned, COGELEC, declares that access control type radio equipment for collective housing is in compliance with Directive 2014/53 / EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://certificates.intratone.com/>



Funktionsgarantien:

Der Betrieb des Video-Gegensprechanlage mit LCD-NamensschilderN ist für eine Temperaturspanne zwischen -20 °C und +60 °C und für eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % gewährleistet. Muss wie auf

dem Gegensprechanlage angegeben in der Richtung Oben/Unten eingebaut werden. Die Installation muss von qualifiziertem Personal mit den notwendigen Kenntnissen für eine sichere Montage der Ausrüstung durchgeführt werden. Dieses Kit enthält die notwendigen Elemente, um eine sichere Installation des Geräts zu gewährleisten. Nicht im Freien bei extremen Temperaturen installieren (Finnland, Schweden, Norwegen).



Entsorgung des ausgedienten Geräts:

Das Video-Gegensprechanlage mit LCD-NamensschilderN und sein Zubehör dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an Sammel- und Recycelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall abgegeben werden.



Vereinfachte Konformitätserklärung

Der Unterzeichneter, COGELEC, erklärt, dass funkgesteuerte Zugangskontrollgeräte für den kollektiven Wohnungsbau der Richtlinie 2014/53 / EU (RED) entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://certificates.intratone.com/>



Werkingsgarantie:

Het VIDEOINTERCOM MET DIGITALE NAAM werkt bij temperaturen tussen -20 °C et +60 °C en bij een relatieve vochtigheid van ten hoogste 70%.

Moet gemonteerd worden met de juiste zijden naar boven en onder, zoals aangegeven op het intercom.

De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de nodige kennis voor een veilige montage van de apparatuur.

Deze set bevat de nodige elementen om een veilige installatie van de apparatuur te garanderen. Niet buitenhuis installeren bij extreme temperaturen (Finland, Zweden, Noorwegen).



Recycling aan het einde van de levensduur:

Het VIDEOINTERCOM MET DIGITALE NAAM en zijn toebehoren mogen niet als restafval worden afgevoerd, maar moeten ingeleverd worden bij inzamelpunten voor elektrische of elektronische apparatuur.



Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Ondergetekende, COGELEC, verklaart dat radioapparatuur voor toegangscontrole voor collectieve huisvesting voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://certificates.intratone.com/>



Garantías de funcionamiento:

El VIDEO INTERCOM CON NOMBRE DIGITAL está garantizado en una franja de temperatura entre los -20 °C y los +60 °C y con una humedad relativa máxima del 70 %.

Debe colocarse con el sentido Arriba / Abajo que se indica en el interfono.

La instalación debe ser llevada a cabo por personal calificado con los conocimientos necesarios para un montaje seguro del equipo.

Este kit incluye los elementos necesarios para garantizar una instalación segura del equipo. No lo instales al aire libre en temperaturas extremas (Finlandia, Suecia, Noruega).

Reciclaje del producto una vez concluida su vida útil:

No deseche el VIDEO INTERCOM CON NOMBRE DIGITAL, ni los accesorios que incluye, junto con los residuos municipales orgánicos. Debe seguir el procedimiento de recogida y reciclaje dispuesto para los productos RAEE (Residuos de dispositivos Eléctricos y Electrónicos).



Declaración simplificada de conformidad

El abajo firmante, COGELEC, declara que los equipos de radio de control de acceso para viviendas colectivas cumplen con la Directiva 2014/53 / UE (RED). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en siguiente dirección de internet: <http://certificates.intratone.com/>