

intratone

Deutschland

Herzlich Willkommen auf der Verwaltungs- Website von Intratone

Hier verwalten Sie alle Daten, Zugänge und Inhalte von Intratone Gegensprechanlagen, Zutrittskontrollsystemen und Info-Displays auf nur einer Online-Plattform.

sara.boehinger@Eroeffnung

.....

[Ich habe mein Passwort vergessen](#)

Anmelden

[Ich habe noch kein Benutzerkonto](#)

 Eine Wohnanlage übertragen

 Produktinfos und weitere Dokumente

 Ein Retourschein erstellen

 Installation USB Transponder-Programmierer

 AGB

 Technischer Support



Klingeltaste einrichten

Anleitung Verwaltungswebseite

Sie können bei unseren Gegensprechanlagen mit Scrollsystem die Klingeltaste so einstellen, dass diese direkt einen Anruf an eine bestimmte Nummer einleitet. Für diese Funktion muss ein Zeitfenster eingerichtet werden.

Schritt 1: Melden Sie sich in Ihr Konto auf Intratone.info an und klicken Sie auf "Zeiträume" in der oberen Menüleiste.

Schritt 2: Klicken Sie auf "Hinzufügen".




Schritt 3: Benennen Sie den Zeitraum.

Schritt 4: Wenn Sie die Stunden begrenzen wollen, ändern Sie den Zeitraum.

Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Die Ruftaste" oder P, als Drucktaste.

Schritt 6: Deaktivieren Sie in der Tabelle unten alle Kontrollkästchen.

Schritt 7: Klicken Sie auf "Speichern".

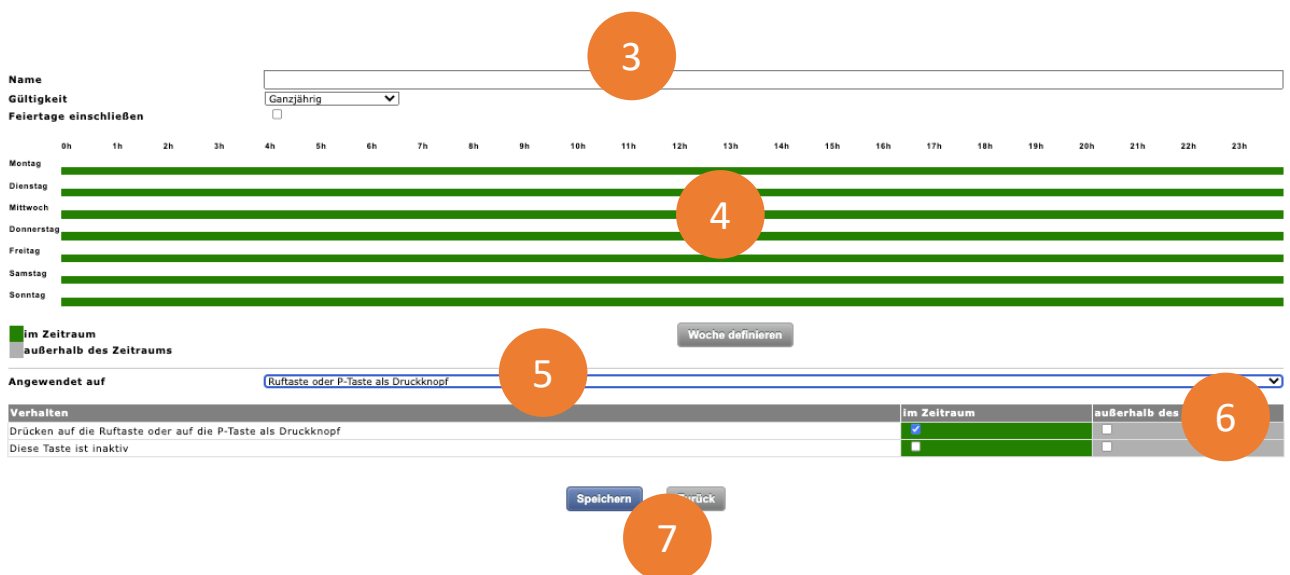


Schritt 8: Gehen Sie zum Menüpunkt "Meine Wohnanlagen".

Schritt 9: Wählen Sie die Wohnanlage für die Sie die Gegensprechanlage anpassen möchten.




Schritt 10: Wählen Sie die entsprechende Gegensprechanlage aus.

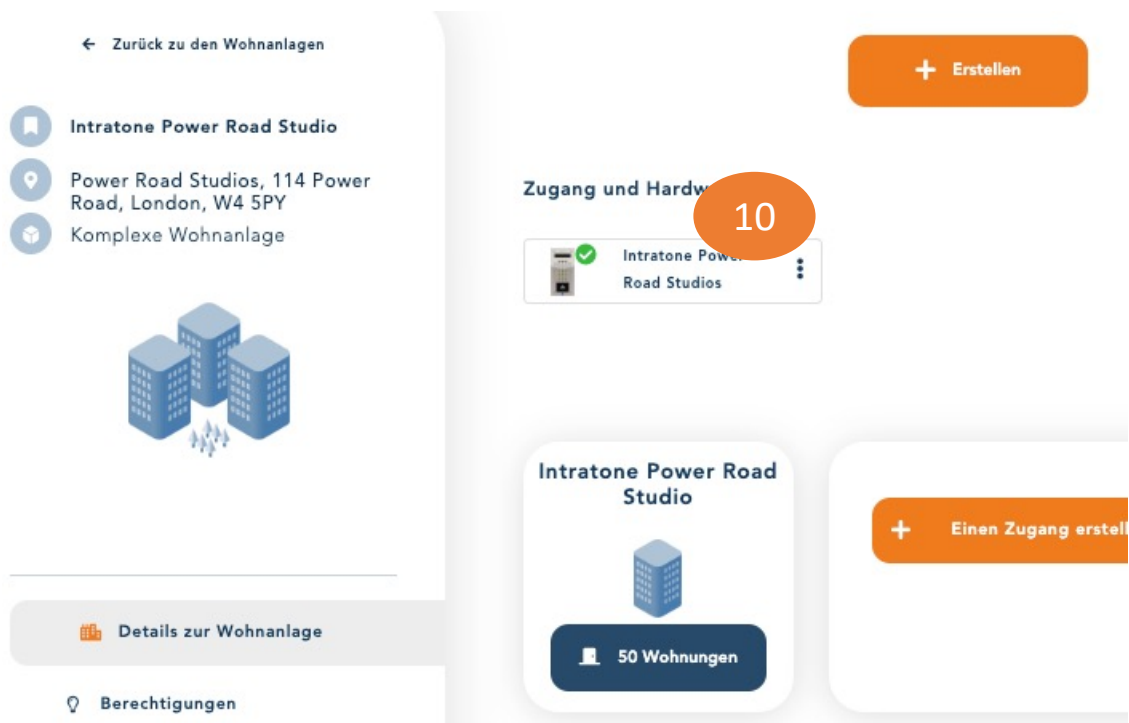

Schritt 11: Klicken Sie auf "Konfigurieren".

äußerer Zugang

Name des Zugangs



Angezeigt in der Zentrale **Konfigurieren** **11**

Namen anzeigen

Schlüsselschrank / Schlüsseltesor

Zeitraum freier Zugang

Schritt 12: Klicken Sie auf "Konfigurieren Sie mich".



Zentrale

EDE-CIC12 mit GSM-Einheit oder Sprechanlage Visio 3G

  **03-0102**

Nicht aktualisiert

Name	Intratone Power Road
Sprache	Englisch
Seriennummer	78903063
Vertragsnummer	PMM1276
Telefon / Nr. des Moduls	07000002264419 / 2091488933
Tür Karte Nr. 2	Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/>
Tür Karte Nr.3	Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/>
Tür Karte Nr.4	Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/>
Kommentar	

CONNECT.IT	Steckverbinder 1
	Intratone Power Road Studios
0 Connect.iT	 12
	Konfigurieren Sie mich
	Alarmer verwalten ⚠

Hinweis: Zum Festlegen der Alarmer auf den Klemmen 3 und 4 müssen Sie angeben, dass Taschenkarten vorhanden sind

Schritt 13: Wählen Sie unter "Zeitbereich der Ruftaste" das zuvor erstellte Zeitfenster aus.

Schritt 14: Geben Sie die Telefonnummer ein, die angerufen werden soll, wenn die Ruftaste gedrückt wird.

Aktivierung des Lernmodus in den Wohnungen **Mehr Informationen: klicken Sie hier**

Achtung, bei Aktivierung der Baueinstellung Einlernung öffnen alle Baueinstellungen.

Zeitbereich der Ruftaste **13**

Telefon-Nr. der Ruftaste **14**

Speichern **Standardvorgabe**

OPTION Videoanruf

Schritt 15: Wenn Sie Videoanrufe tätigen möchten, muss diese Nummer in einer Wohnung eingetragen sein.

Die Datei

Name	<input type="text" value="Max"/>
Benutzername	<input type="text" value="Müller"/>
Haupttelefon	<input type="text" value="0123456789"/>
Nebentelefon	<input type="text"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/> Dieses Feld wird automatisch durch die "Gegensprechanlage" App des Baubehalters aktiviert.
Visio-Anruf auf Neben-Telefon	<input type="checkbox"/> Drücken Sie P, um eine Pause zu machen.
E-Mail-Adresse	<input type="text"/> <small>erforderlich für</small>
Kurzwahl-Nr.	<input type="text"/>
Anzeige-Typ	<input type="text" value="Name, Benutzeridentifizierung, I"/>
Anzeige	<input type="text" value="Normal"/>
Zeitraum	<input type="text" value="-Auswahl eines Zeitraums-"/>

15

Max
Müller

Speichern