

# Zentraleinheit für eine Tür



## Gut zu wissen

Mit der **Relais-Karte** können Sie bis zu drei zusätzliche Relais steuern. **12-0110-DE**


- ✔ Kostengünstig
- ✔ Ausschließlich für drahtlose Netze

**03-0102-DE:** Zentraleinheit für eine Tür und/oder 200 Namen in Echtzeit



Fernverwaltung in Echtzeit via Internet  
[www.intratone.info/de](http://www.intratone.info/de)

## Vereinfachter Verdrahtungsplan

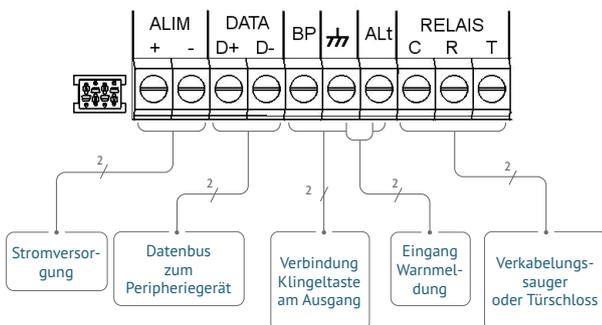

Max. Anzahl verwalteter Zugänge	1 Tür
Max. Anzahl der Gegensprechanlagen pro Zentraleinheit	1
Anzahl Relais	1
Anzahl der zusätzlichen Relais (12-0110-DE)	3
<b>Anschluss</b>	
4G-IP-Modul	•
Vernetzung	Nein
<b>Verwaltung</b>	
Fernverwaltung in Echtzeit ( <a href="http://www.intratone.de">www.intratone.de</a> )	•
Max. Anzahl der angezeigten Namen	200
Max. Anzahl der Transponder/Handsender	3.000
Max. Anzahl der Tastencodes	40
Max. Anzahl der Telefoncodes	10
<b>Funktionen</b>	
Zeitschaltung für freien Zugang	•
Jahreszeitschaltuhr	•
Ereignisprotokolle	•
Auto-Diagnose	•
Alarmsignal(e)	1 (+ 3 mit 12-0110-DE)

## Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Verkabelung	Abmessungen (B x H x T)	Umgebung
Zentraleinheit 24 VDC – 1 bis 2 A	Zentrale Gegensprechanlage 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m  3G/4P-IP-Modul - Zentrale 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m	Leseeinheit oder Funkempfänger oder Code-Schloss - Zentrale 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m	74 x 59 x 18 mm  Betriebstemperatur der Zentraleinheit: -20°C bis +50 °C  Lagerungstemperatur der Zentraleinheit: -20 °C bis +70 °C  IP-Schutzklasse: IP40