

# Code-Tastatur Echtzeit



- ✓ Steuerung einer Tür
- ✓ Passend zu Unterputz-Gegensprechanlagen
- ✓ Änderung der Codes / Transponder, ohne vor Ort sein zu müssen
- ✓ Code-Tastatur
- ✓ Zwölf hinterleuchtete Tasten mit Klingeltaste oder Transponder-Leseinheit



GPRS-Module



Vandalismusschutz



Barrierefrei



Fernverwaltung in Echtzeit via Internet [www.intratone.info/de](http://www.intratone.info/de)


## Technische Eigenschaften

<b>Stromversorgung</b>
Code-Tastatur pro Zentrale 12 bis 24 VDC
<b>Verkabelung</b>
Zentrale – Code-Tastatur 4 Drähte (2 verdrehte Paare) - Ø 0,8 - 200 m
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>
Code-Tastatur: 120 x 190 x 25 mm Unterputz-Gehäuse: 91 x 160 x 37 mm Lesekopf: Ø 40 x 7 mm
<b>Umgebung</b>
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C IP-Schutzklasse der Gegensprechanlage: IP55

## Produktsortiment Code-Tastaturen

Artikelnummern	Mit Lese-/Schreibeinrichtung (RW)
04-0101-DE	Mit Klingeltaste, Edelstahl-Ausführung
04-0102-DE	Mit Klingeltaste, Messing-Ausführung
04-0103-DE	Mit Transponder-Leseinheit, Edelstahl-Ausführung
<b>INTRABOX DATA ECO</b>	<b>Komplettpaket zur Fernverwaltung von einem Zugang in Echtzeit, ohne Abonnement</b> <i>Inklusive 1 GPRS-Modul und unbegrenzte Datenaktualisierung für die Dauer von 10 Jahren</i>
06-0103-DE	<b>INTRABOX DATA ECO Code-Tastatur:</b> 1 Code-Tastatur mit Klingeltaste (04-0101-DE) + 1 Relais-Karte (12-0110-DE)
06-0104-DE	<b>INTRABOX DATA ECO Code-Tastatur/Transponder-Leseinheit:</b> 1 Code-Tastatur mit 12 hinterleuchteten Tasten und Transponder-Leseinheit (04-0103-DE) + 1 Zentraleinheit (03-0103-DE)
	<b>Zubehör: Gehäuse für Aufputzmontage in Edelstahl-Ausführung</b>
12-0103	Für Code-Tastatur (04-0101-DE)

## Vereinfachter Schaltplan

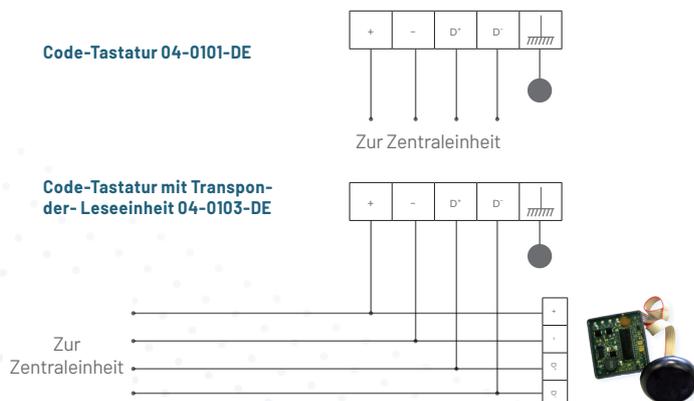

Verwaltungsart	
Echtzeit (mit GSM-Modul)	•
Verwaltung	
Verwaltung von einer Tür (mit Zentraleinheit 03-0102-DE)	•
Funktionalitäten (entsprechend der Zentraleinheit)	
Zeitschaltung für freien Zugang	•
Ereignisprotokolle	•
Generalschlüssel	•
Warnmeldungen	•
Codes	40
Code-Tastatur mit Transponder-Leseinheit (04-0103-DE)	
Max. Anzahl der Transponder (entsprechend der Zentraleinheit)	1.000/7.000