


# Transponder-Leseinheit rund oder flächenbündig quadratisch



- ✓ Ideal bei geplantem Schloss austausch
- ✓ Kompatibel mit den Intratone Zentraleinheiten
- ✓ **04-0104-DE** Eigenständige, runde Transponder-Leseinheit, die an eine Zentraleinheit angeschlossen wird (Light-Zentraleinheit ausgenommen)
- ✓ **04-0106-DE** Eigenständige, quadratische und flächenbündige Transponder-Leseinheit, die an eine Zentraleinheit angeschlossen wird (Light-Zentraleinheit ausgenommen)

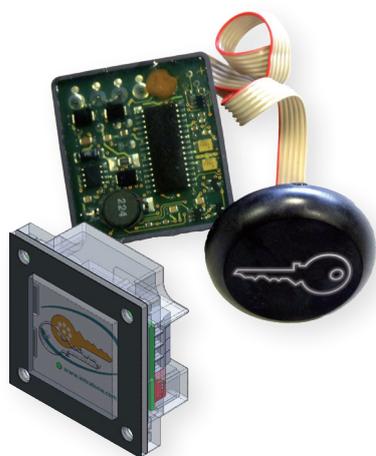

Barrierefrei



Vandalismus-Schutz



Fernverwaltung in Echtzeit via Internet [www.intratone.info/de](http://www.intratone.info/de)


## Technische Eigenschaften

<b>Stromversorgung</b>
Leseinheit über die Zentraleinheit 12 bis 24 VDC
<b>Verkabelung</b>
Zentrale - Leseinheit 4 Drähte - Ø 0,8 - 200 m
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>
<b>Runde Transponder-Leseinheit</b>
Leseinheit (ohne Verkleidung) 38 x 42 x 17,5 mm
Lesekopf (mit Deckel) 41 x 72 x 17,5 mm
Nur Lesekopf Ø 40 x 7 mm
<b>Quadratische und flächenbündige Transponder-Leseinheit</b>
Leseinheit (ohne Verkleidung) 62 x 62 x 23 mm
Lesekopf (mit Abdeckung) 64,5 x 64,5 x 23 mm
<b>Umgebung</b>
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
IP-Schutzklasse der Gegensprechanlage: IP50
Lesekopf IP68

## Produktsortiment Transponder-Leseinheiten

Artikelnummern	Transponder-Leseinheit
04-0104	Eigenständige, runde Transponder-Leseinheit, die an eine Zentraleinheit angeschlossen wird (Light-Zentraleinheit ausgenommen)
04-0106-DE	Eigenständige, quadratische und flächenbündige Transponder-Leseinheit, die an eine Zentraleinheit angeschlossen wird (Light-Zentraleinheit ausgenommen)
<b>INTRABOX DATA ECO</b>	<b>Komplettpaket zur Fernverwaltung von einem Zugang in Echtzeit, ohne Abonnement</b> Inkl. 1 GPRS-Modul und unbeschränkter Datenaktualisierung für 10 Jahre
06-0102-DE	All-Inclusive-Paket mit runder Transponder-Leseinheit ( <b>04-0104-DE</b> ) und einer Zentraleinheit für eine Tür ( <b>03-0102-DE</b> )
06-0131-DE	All-Inclusive-Paket mit quadratischer und flächenbündiger Transponder-Leseinheit ( <b>04-0106-DE</b> ) und einer Relais-Karte ( <b>12-0110-DE</b> )
	<b>Zubehör: Gehäuse für Aufputzmontage in Edelstahl-Ausführung</b>
12-0107	Für runde Transponder-Leseinheit
12-0132	Für quadratische und flächenbündige Transponder-Leseinheit
	<b>Zubehör: Gehäuse für Unterputz</b>
12-0101	Für runde Transponder-Leseinheit, Edelstahl-Ausführung
12-0121	Für runde Transponder-Leseinheit, Messing-Ausführung
	<b>Zubehör - Durchsichtige Scheibe für quadratische, flächenbündige Transponder-Leseinheit</b>
12-0129	Ohne Personalisierung
12-0139	Mit persönlichem Logo (Minimum 200 Stück)

## Vereinfachter Schaltplan

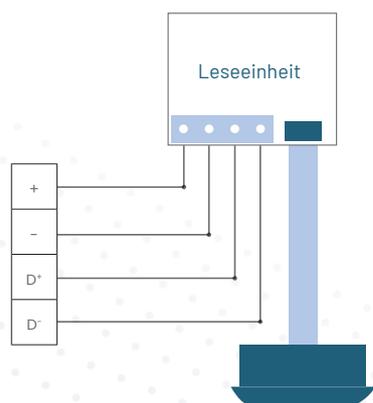

Funktionalitäten	1 Tür (03-0102-DE)	2 Türen (03-0101-DE)
Kompatibel mit den Konkurrenz-Transpondern und allen MIFARE Transpondern	•	•
Zeitschaltung für freien Zugang	•	•
Ereignisprotokolle	•	•
Warnmeldungen	•	•
<b>Kapazitäten</b>		
Max. Anzahl der Transponder/Zugangspässe	1.000	7.000