


# Zentraleinheit für zwei Türen

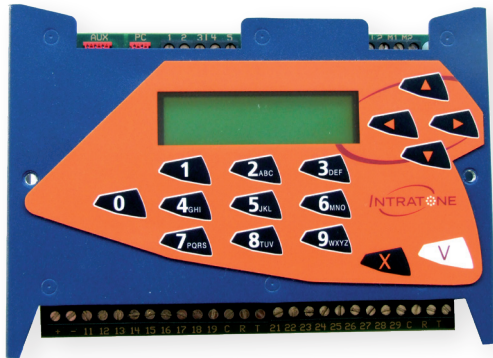

## Gut zu wissen

Mit der **Relais-Erweiterung** können Sie von zwei auf vier Türen erweitern. **12-0109-DE**


- ✓ Steuerung von 1 bis 4 Türen, bis zu 1.000 Wohnungen
- ✓ Bis zu 30 Zentraleinheiten über 1 Bus verbinden

**03-0101-DE:** Zentraleinheit für bis zu 4 Türen und/oder 1.000 Namen



Fernverwaltung in Echtzeit via Internet  
www.intratone.info/de

## Vereinfachter Verdrahtungsplan

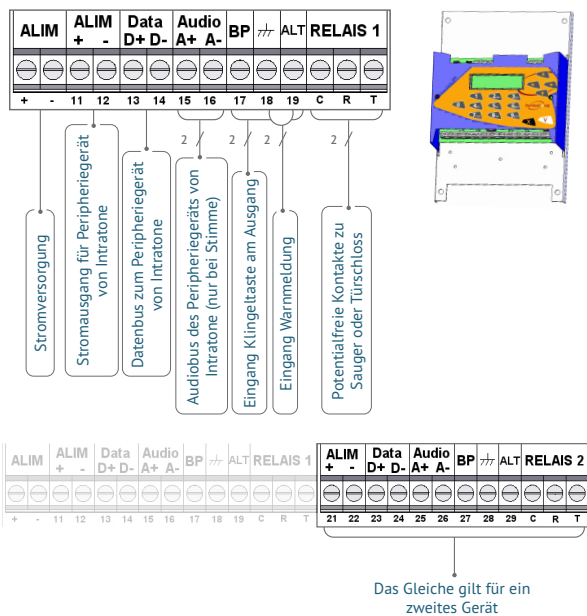

Max. Anzahl verwalteter Zugänge	2 Türen
Option Relais-Erweiterung (12-0109-DE)	2 zusätzliche Türen
Max. Anzahl der Türsprechanlagen pro Zentrale	3
Anzahl Relais	2 (+ 2 mit 12-0109-DE)
<b>Anschluss</b>	
4G-IP-Modul	•
Netzwerkschaltung der Steuerblöcke	30
<b>Verwaltung</b>	
Fernverwaltung in Echtzeit (www.intratone.de)	•
Max. Anzahl der angezeigten Namen	1.000
Max. Anzahl der Transponder/Handsender	7.000
Max. Anzahl der Tastencodes	40
Max. Anzahl der Telefoncodes	10
<b>Funktionen</b>	
Zeitschaltung für freien Zugang	•
Jahreszeitschaltuhr	•
Ereignisprotokolle	•
Auto-Diagnose	•
Alarmsignale	2 (+ 2 mit 12-0109-DE)

## Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Verkabelung	Abmessungen (B x H x T)	Umgebung
Zentraleinheit 24 VDC – 1 bis 2 A	Gegensprechanlage - Zentrale 6 Drähte (3 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m  3G/4P-IP Modul - Zentrale 6 Drähte (3 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m	Leseeinheit oder Funkempfänger oder Tastatur mit Code-Schloss - Zentrale 4 Drähte (2 verdrehte Paare) Ø 0,8 - Max. Entfernung: 100 m	Betriebstemperatur der Zentraleinheit: -20 °C bis +50 °C  Lagerungstemperatur der Zentraleinheit: -20 °C bis +70 °C  IP-Schutzklasse: IP40