


# Handsfree Transponder-Leseinheit



- ✔ Öffnen aus der Entfernung, ohne den Transponder auf die Leseinheit aufzulegen
- ✔ Kompatibel mit den Intratone-Zentraleinheiten
- ✔ **04-0108-DE** Einzelne Handsfree-Transponder-Leseinheit, zum Anschluss an eine Zentraleinheit (Light-Zentraleinheit ausgenommen)

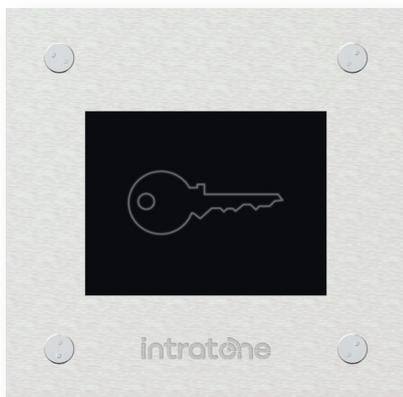

Fernverwaltung in Echtzeit via Internet [www.intratone.info/de](http://www.intratone.info/de)


## Technische Eigenschaften

<b>Stromversorgung</b>
Leseinheit über die Zentraleinheit 12 bis 24 VDC
<b>Verkabelung</b>
Zentrale - Leseinheit 4 Drähte - Ø 8 mm - 200 m
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>
<b>Runde Transponder-Leseinheit</b>
Leseinheit und Gehäuse: 130 x 130 x 40 mm
Gehäuse einzeln: 112,4 x 112,4 x 40 mm
<b>Umgebung</b>
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C
IP-Schutzklasse der Gegensprechanlage: IP50

## Produktsortiment Handsfree Transponder-Leseinheit

Artikelnummern	Handsfree Transponder-Leseinheit
04-0108-DE	Handsfree Transponder-Leseinheit zum Anschluss an eine Zentraleinheit, bündig
<b>INTRABOX</b> DATA ECO	<b>Komplettpaket zur Fernverwaltung von einem Zugang in Echtzeit, ohne Abonnement</b> Inkl. 1 GPRS-Modul und unbeschränkter Datenaktualisierung für 10 Jahre
06-0180-DE	1 Handsfree Transponder-Leseinheit ( <b>04-0108-DE</b> ) + 1 Zentraleinheit für 1 Tür und/oder 100 Namen ( <b>03-0102-DE</b> ) + 1 Übertragungsmodul zur unbegrenzten Daten-Synchronisierung für 10 Jahre
	<b>Zubehör</b>
12-0158-DE	Gehäuse für die Handsfree Transponder-Leseinheit - Aufputz - Edelstahl

## Vereinfachter Schaltplan

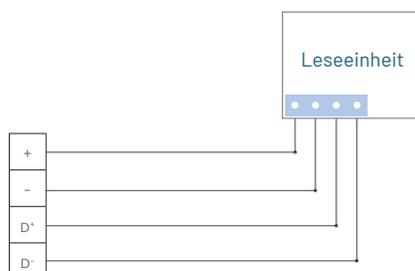

Funktionalitäten	1 Eingang (03-0102-DE)	2 Eingänge (03-0101-DE)
Kompatibel mit MIFARE-Transpondern und -Handsendern	•	•
Zeitschaltung für freien Zugang	•	•
Ereignisprotokolle	•	•
Warnmeldungen	•	•
<b>Kapazitäten</b>		
Max. Anzahl Transponder/Clémobil/Zugangspässe	1.000	7.000