

# Integrierter HF-Empfänger mit Code-Tastatur



1 GPRS-Datenmodul mit integriertem Funkempfänger

1 Code-Tastatur

- ✔ Um den Zugang zu einem Parkplatz aus der Ferne und in Echtzeit steuern zu können
- ✔ Zum Anlegen, Ändern oder Löschen eines Handsenders, ohne diesen vor Ort haben zu müssen
- ✔ Kein Programmiergerät erforderlich
- ✔ **06-0130-DE** All-Inclusive-Paket
- ✔ INTRABOX DATA Mini mit Code-Tastatur (ohne vertragliche Bindung, ohne Abonnement), enthält eine Mini-Tastatur mit Code-Tastatur und ein GPRS-ECO-Übertragungsmodul sowie unbegrenzte Datenübertragung für einen Zeitraum von 10 Jahren



GPRS-Module



Barrierefrei



Vandalismusschutz




Fernverwaltung in Echtzeit via Internet [www.intratone.info/de](http://www.intratone.info/de)



## Technische Eigenschaften

Stromversorgung	Abmessungen (B x H x T)
12/24 VDC mind. 1 A	<b>GPRS-Modul:</b> 162 x 96 x 53 mm <b>Tastatur:</b> 85 x 137 x 16 mm
Verkabelung	Umgebung
<b>GPRS-Modul – Code-Tastatur</b> 4 Drähte (2 verdrehte Paare) - Ø 0,8 - Maximale Entfernung: 200 m	<b>Betriebstemperatur:</b> -20 °C bis +70 °C <b>Lagerungstemperatur:</b> -30 °C bis +80 °C <b>IP-Schutzklasse Code-Tastatur und GPRS-Modul:</b> IP55

## Vereinfachter Schaltplan

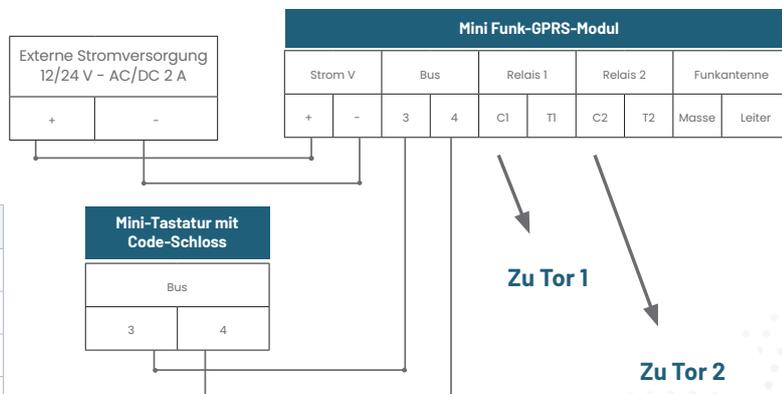

Kapazitäten	
Max. Anzahl verwalteter Zugänge	2
Zeitabschnitte für freien Zugang	•
Jahreszeitschaltuhr	•
Permanenter Wechselcode	•
Max. Anzahl der Handsender	10.000
Max. Anzahl der Codes	80