

intratone

Deutschland

Herzlich Willkommen auf der Verwaltungs- Website von Intratone

Hier verwalten Sie alle Daten, Zugänge und Inhalte von Intratone Gegensprechanlagen, Zutrittskontrollsystemen und Info-Displays auf nur einer Online-Plattform.

sara.boehinger@Eroeffnung

.....

[Ich habe mein Passwort vergessen](#)

Anmelden

[Ich habe noch kein Benutzerkonto](#)

 Eine Wohnanlage übertragen

 Produktinfos und weitere Dokumente

 Ein Retoureschein erstellen

 Installation USB Transponder-Programmierer

 AGB

 Technischer Support




Transponder erstellen


Anleitung Verwaltungswebseite

Schritt 1: Melden Sie sich in Ihr Konto auf Intratone.info an und klicken Sie oben in der Menüleiste auf "Meine Wohnanlagen".


Schritt 2: Wählen Sie die Wohnanlage aus, für die Sie einen Transponder oder einen Handsender erstellen möchten (wenn Sie noch keine Wohnanlage haben, müssen Sie eine erstellen, ebenso wie die Zugänge).

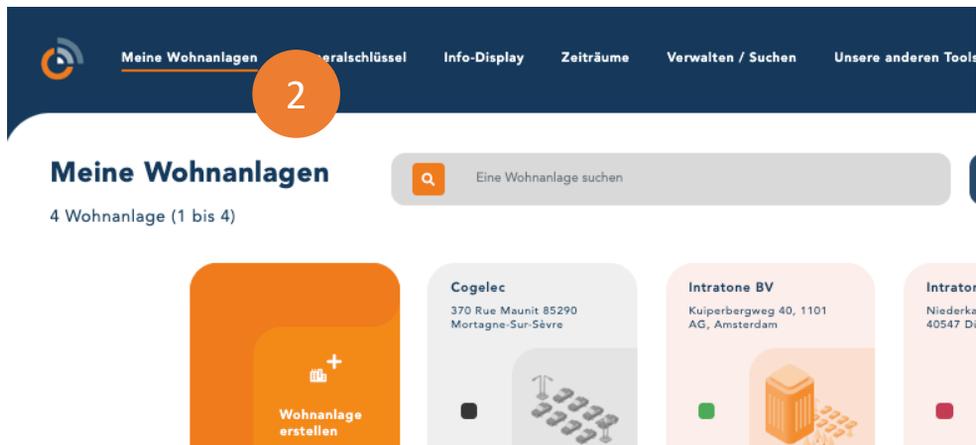

Schritt 3: Klicken Sie auf die Wohnung, für die Sie einen Transponder erstellen möchten.

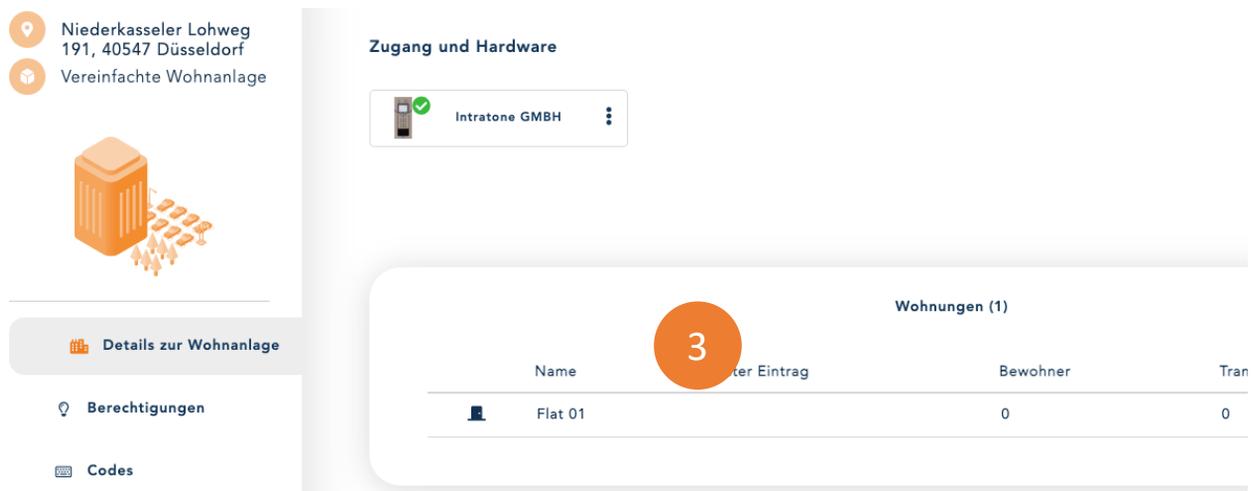

Schritt 4: Klicken Sie auf "Erstellen"

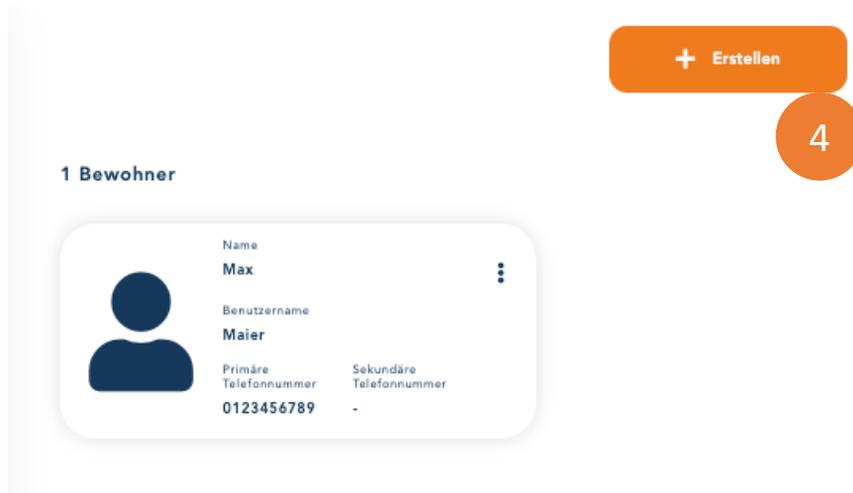

Schritt 5: Unter der Option "Eine Badge oder eine Fernbedienung erstellen", klicken Sie auf "Erstellen".

Ihre Bewohner-Dateien erstellen



Eine Datei erstellen: Sie enthält den auf der Türsprechanlage angezeigten Namen des Bewohners und seine Telefonnummer.

Erstellen

Ihre Badges oder Fernbedienungen erstellen



Eine Badge oder eine Fernbedienung erstellen

Erstellen



CLEMOBIL erstellen

Erstellen



Einen Kibolt-Schlüssel erstellen

Erstellen

Erstellen Sie Ihre vernetzten Objekte



Erstellen Sie ein Tag.it: ein vernetztes Etikett

Erstellen

Schritt 6: Sie können ein Programmiergerät verwenden, um den Inhalt Ihrer Transponder zu lesen. Wenn das Programmiergerät nicht installiert ist, klicken Sie auf den roten Link "Click here to use the programmer". Wenn das Programmiergerät installiert ist, verschwindet die Meldung, und der Punkt wird grün.

Schritt 7: Hier können Sie die auf Ihrem Transponder eingravierte Nummer eingeben. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie einen Transponder auf das Programmiergerät legen.

Schritt 8: Wählen Sie unter dem Berechtigungsfeld "Auswahl der berechtigten Eingänge", um Ihre Berechtigungen für den Transponder festzulegen.

Schritt 9: Sie können ein Zeitfenster zuweisen, um den Transponder nur zu bestimmten Zeiten zu aktivieren.

Schritt 10: Klicken Sie auf "Speichern".

The screenshot shows the 'Die Badge' configuration page. It includes a sidebar with options: Programmierung, Serie, Kommentar, Bild, Farbe, and a checkbox for 'Datum der Deaktivierung des Badges'. The main content area has a red warning box (6) with a link (7) 'Zur Benutzung der Programmiergerätschaltung bitte hier klicken'. Below is a 'Berechtigung' field (9) with '-Keine Berechtigung-' and 'KEIN ZUGANG' (8). A 'Speichern' button (10) is at the bottom. A footer message reads: 'Bitte führen Sie die neue Badge an den Programmierer oder geben Sie seine Seriennummer ein!'.